

# PRODUKTINFORMATION

## Doppelriegel futuro Rohr-Auflage mit reduzierter Bauhöhe

Doppelriegel Rohr-Auflage unterschiedlichen Längen von 1,57 bis 3,07 m.


Mit einer auf ca. 7,6 cm reduzierten Bauhöhe.

Zulassung in Vorbereitung.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemaßung (cm)	Gewicht
5F00307515	Doppelriegel futuro, Rohr-Auflage	L157	10,3 kg
5F00307520	Doppelriegel futuro, Rohr-Auflage	L207	13,7 kg
5F00307525	Doppelriegel futuro, Rohr-Auflage	L257	17,2 kg
5F00307530	Doppelriegel futuro, Rohr-Auflage	L307	20,6 kg

### VORTEILE

- ✓ Geringere Einschränkung der freien Durchgangshöhe beim Einbau übereinander.
- ✓ Trotz geringer Bauhöhe wird eine praxisorientierte Tragfähigkeit erreicht.

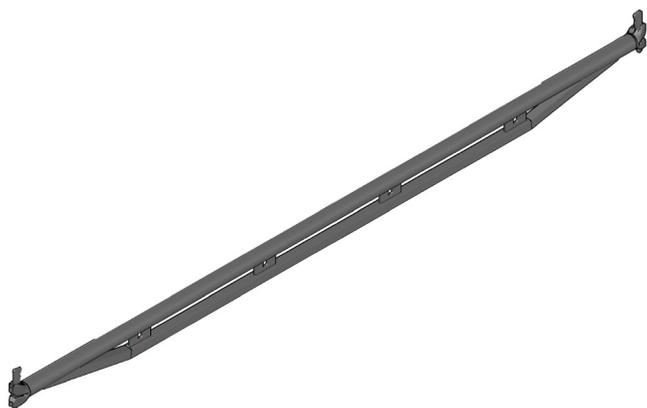

### EINSATZ

Tragfähigkeit der futuro Doppelriegel, Rohr-Auflage, Systemhöhe 7.6 cm

Riegellänge (m)	zul q (kN/m)	Belaglänge (m)	Mittelriegel zul p (kN/m²)	Lastklasse	Randriegel zul p (kN/m²)	Lastklasse
1.57	16.8	3.07	5.2	5	10.7	6
		2.57	6.3	5	12.8	6
		2.07	7.9	6	16.0	6
		1.57	10.5	6	21.2	6
2.07	9.7	3.07	2.9	3	6.1	5
		2.57	3.5	4	7.3	5
		2.07	4.5	4	9.1	6
		1.57	5.9	5	12.1	6
2.57	6.0	3.07	1.7	2	3.7	4
		2.57	2.1	3	4.4	4
		2.07	2.7	3	5.6	5
		1.57	3.6	4	7.4	5
3.07	4.3	3.07	1.2	1	2.6	3
		2.57	1.4	1	3.1	3
		2.07	1.8	2	3.9	4
		1.57	2.5	3	5.2	4