

PRODUKTINFORMATION


Stahlleichtboden Air quadro

Neuer Stahlleichtboden mit geringem Gewicht und niedriger Bauhöhe von nur 5,4 cm. Zum Einsatz in dem Fassadengerüst assco quadro oder im Modulgerüst assco futuro. Die integrierten Tragegriffe ab Feldlänge 1,5 m optimieren das Handling auf der Baustelle. Für eine rutschsichere Arbeitsfläche sorgen spezielle Noppenprägungen. Langlebiges, stabiles Produkt für den Baustelleneinsatz. Der Belag erlaubt es, Gerüste abschnittsweise auf- und abzubauen ohne doppelte Vertikalrahmen vorsehen zu müssen.

Artikel-Nr.	Bemaßung (cm)	LK	VE	Gewicht
5F00701040	73 L x 32 B x 5,4 H	6	60	4,2 kg
5F00701041	109 L x 32 B x 5,4 H	6	60	6,4 kg
5F00701042	140 L x 32 B x 5,4 H	6	60	8,3 kg
5F00701043	157 L x 32 B x 5,4 H	6	60	9,5 kg
5F00701044	207 L x 32 B x 5,4 H	5	60	13,0 kg
5F00701045	257 L x 32 B x 5,4 H	4	60	15,9 kg
5F00701046	307 L x 32 B x 5,4 H	3	60	18,7 kg

VORTEILE

- ✓ leicht, robust durch Spezialverzinkung
- ✓ sehr geringe Bauteilhöhe von nur 5,4 cm und verbesserte Stapelbarkeit
- ✓ optimierte Rutschsicherung durch spezielle Noppenprägung auf jeder Pfeilrippe
- ✓ Verschiebesicherung beim Stapeln in Quer- & Längsrichtung
- ✓ versenkte Tragegriffe ab Länge 1,5 m – schnelle Montage und keine Kollisionen beim Stapeln
- ✓ Verwendung neuartiger, hochfester Stahl-Blindnieten am Kopfbeschlag
- ✓ Teilabbaubarkeit

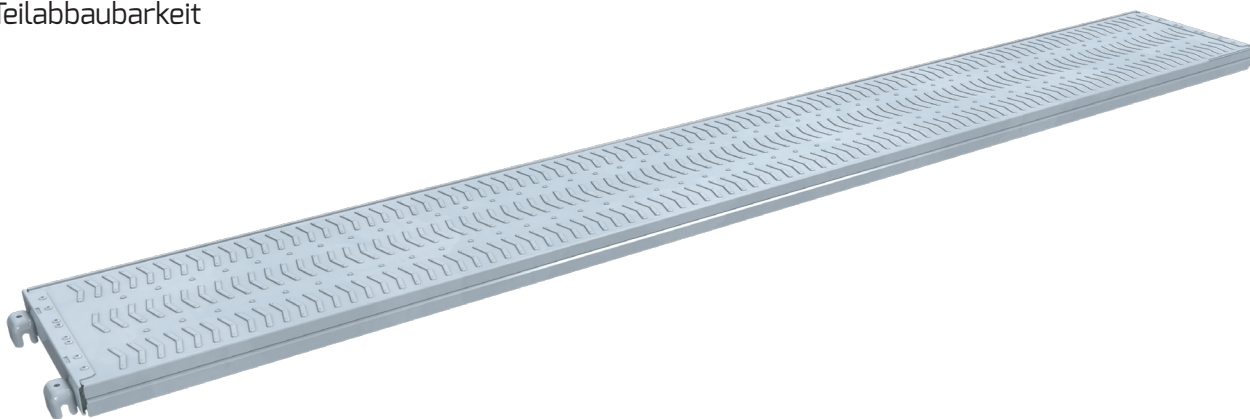

Technischer Hinweis: Zulassung in Vorbereitung.

Maße in mm / Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.