

PRODUKTINFORMATION


DISTANZROHR TELESKOPIERBAR

Teleskopierbare Distanzkupplungen zum Ausgleich von Zwischenfeldern. Teleskopierbereich von 252 - 367 mm bzw. von 367 - 537 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemaßung (cm)	Gewicht
5FA1130300	Distanzrohr teleskopierbar SW22	L36.7 - 53.7	3,1 kg
5FA1130301	Distanzrohr teleskopierbar SW22	L25.3 - 36.7	2,4 kg

IHR VORTEIL

- Reduziert den Rohr-Kupplungsaufwand beim Aufbau einer Alu-Treppe (L=2,50 m) vor einem 3,00 m Gerüstfeld oder bei Gerüststecken

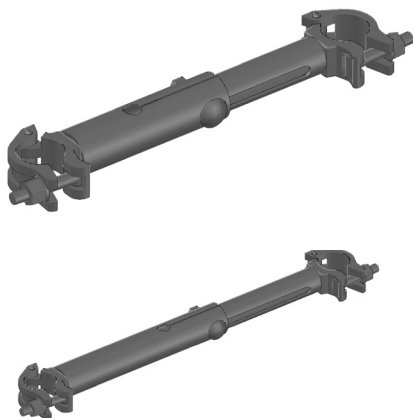

IHR EINSATZ

