

PRODUKTINFORMATION

DOPPELRIEGEL CONTUR RA MIT REDUZIERTER BAUHÖHE


Doppelriegel Rohr-Auflage unterschiedlichen Längen von 1,50 bis 3,0 m. Mit einer auf ca. 15 cm reduzierten Bauhöhe.

Zulassung in Vorbereitung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemaßung (cm)	Gewicht
MPP06013	Doppelriegel contur, Rohr-Auflage	L150	10,0 kg
MPP06012	Doppelriegel contur, Rohr-Auflage	L200	13,4 kg
MPP06011	Doppelriegel contur, Rohr-Auflage	L250	16,9 kg
MPP06010	Doppelriegel contur, Rohr-Auflage	L300	20,3 kg

IHR VORTEIL

- Geringere Einschränkung der freien Durchgangshöhe beim Einbau übereinander.
- Trotz geringer Bauhöhe wird eine praxisorientierte Tragfähigkeit erreicht.

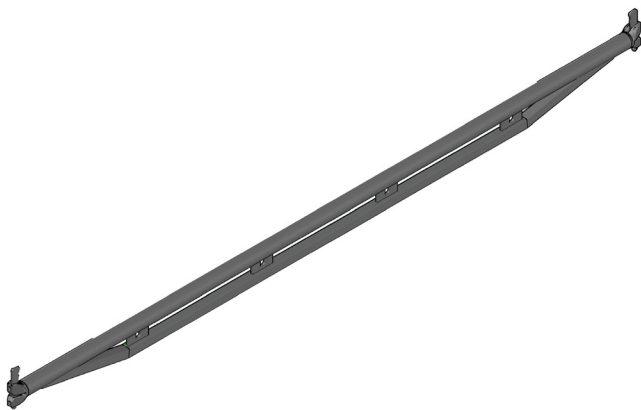

IHR EINSATZ

Tragfähigkeit der contur Doppelriegel, Rohr-Auflage, Systemhöhe 7.6 cm

Riege­länge (m)	zul q (kN/m)	Belag­länge (m)	Mittelriegel zul p (kN/m ²)	Last­klasse	Randriegel zul p (kN/m ²)	Last­klasse
1.50	20.7	3.00	6.7	5	13.6	6
		2.50	8.1	6	16.3	6
		2.00	10.1	6	20.5	6
		1.50	13.6	6	27.4	6
2.00	10.2	3.00	3.2	3	6.6	5
		2.50	3.9	4	7.9	5
		2.00	4.9	5	10.0	6
		1.50	6.6	5	13.4	6
2.50	6.2	3.00	1.8	2	3.9	4
		2.50	2.3	3	4.7	4
		2.00	2.9	3	6.0	5
		1.50	3.9	4	8.0	5
3.00	4.5	3.00	1.3	1	2.8	3
		2.50	1.6	2	3.4	3
		2.00	2.0	3	4.3	4
		1.50	2.8	3	5.8	5