

ZWISCHENBELAGRIEGEL ROHR-AUFLAGE


Mittenausführung und Randausführung zum einfachen Umrüsten bei störenden Einbauten. Jeweils in unterschiedlichen Längen 1-2-3-bohlig verfügbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bemaßung (cm)	Gewicht
5FMPP25000	Zwischen-Belagriegel, Rohr-Auflage, Mittenausführung, 1-bohlig	L48, RL31	2,3 kg
5FMPP25003	Zwischen-Belagriegel, Rohr-Auflage, Mittenausführung, 1,5-bohlig	L66, RL50	2,9 kg
5FMPP25001	Zwischen-Belagriegel, Rohr-Auflage, Mittenausführung, 2-bohlig	L81, RL63	3,4 kg
5FMPP25002	Zwischen-Belagriegel, Rohr-Auflage, Mittenausführung, 3-bohlig	L113, RL95	4,5 kg
5FMPP24500	Zwischen-Belagriegel, Rohr-Auflage, Randausführung, 1-bohlig	L50, RL33	2,7 kg
5FMPP24503	Zwischen-Belagriegel, Rohr-Auflage, Randausführung, 1,5-bohlig	L68, RL52	3,3 kg
5FMPP24501	Zwischen-Belagriegel, Rohr-Auflage, Randausführung, 2-bohlig	L83, RL65	3,8 kg
5FMPP24502	Zwischen-Belagriegel, Rohr-Auflage, Randausführung, 3-bohlig	L115, RL97	4,9 kg


IHR VORTEIL

- Verbessertes Spiel an der Belagschulter
- Einsetzbar für alle Baureihen von Belägen

IHR EINSATZ

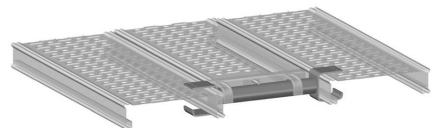

Mittenausführung

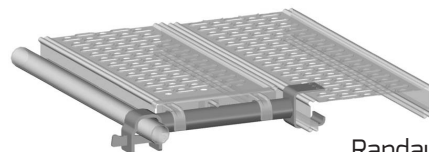

Randausführung